


Abdichtungsverfahren gegen Feuchtigkeit ohne Ausschachtung

Ist der Keller feucht, wird wertvoller Wohnraum verschenkt. Mit dem KELLERDICHT - Verfahren werden undichte Flächen und Einzelstellen schnell und sicher abgedichtet, selbst bei fließendem Wasser. *Aufwendiges Aufgraben von außen ist nicht erforderlich*, das Verfahren lässt sich unkompliziert von der Innenseite anwenden. KELLERDICHT besteht aus vier systematisch aufeinander abgestimmten Baustoffen:

1. Polysil - Grundierung vermindert die Gefahr der erneuten Bildung von Salzausblühungen .
2. Schlämme mit hoher Beständigkeit gegen aggressives Grundwasser und starken Wasserdruck.
3. Spritzbewurf für gute Haftung auch auf stark feuchte- und salzbelasteten Untergründen.
4. Sanierputz verhindert die Bildung von Kondenswasser und verbessert die Wärmedämmung

Unzählige zufriedene Kunden haben mit diesem Verfahren ihren Wohn- und Lebenskomfort gesteigert, sei es durch zusätzlichen Nutzraum, oder auch zur Einrichtung von Hobby- oder Fitnessräumen.

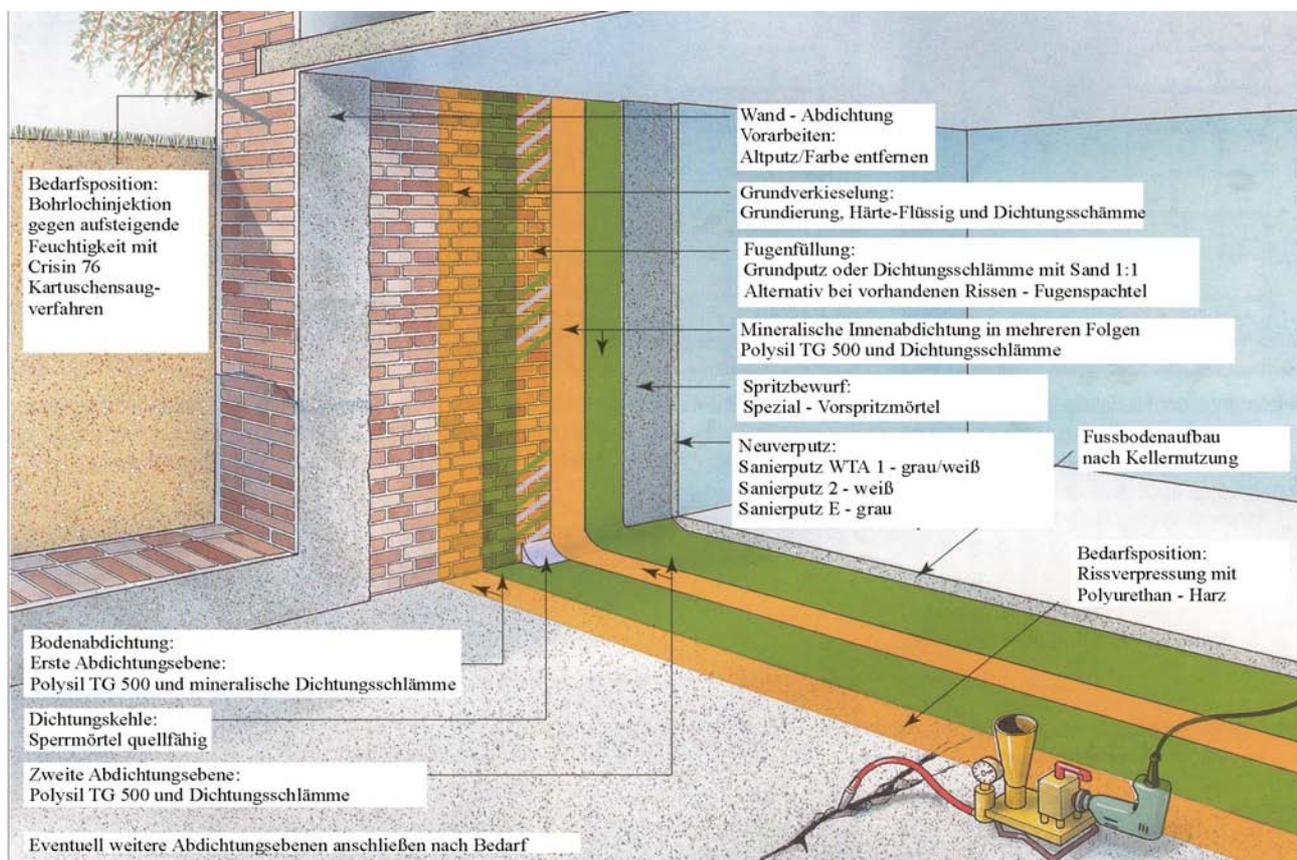

Art.-Nr.	Produkt	Eigenschaften	Anwendung
3.021	Dichtungsschlämme	Schnellabbindende, mineralische - Dichtungsschlämme mit hoher Beständigkeit gegen aggressives Grundwasser und starken Wasserdruck.	mit Quast oder fester Bürste auf den Untergrund streichen
7.13	Polysil TG 500	Auf salzhaltigen und feuchten Untergründen führt es zu einer Reduktion des Porenvolumens.	in die noch feuchte Schlämme einreiben
3.013	Härte - Flüssig	Wasserdünne Verkieesungsflüssigkeit. Die Wirkstoffe dringen tief in den Untergrund ein und reagieren zu wasserunlöslichen Verbindungen.	mit sauberem Quast aufstreichen
8.031	Fugenspachtel FS-V	die Rissabdichtung bleibt elastisch, Wasser kann nicht mehr eindringen	bei Rissen und Fugen im Mauerwerk